

# 3-PUNKT-GEWICHTE



## Anwendungsbereich:

Die Hauer-3-Punkt-Gewichte sind sehr kompakt gebaut, damit sie für Frontladerarbeiten besonders geeignet und trotzdem universell einsetzbar sind.

## Funktionsweise:

Der mit Beton gefüllte Stahlmantel gewährleistet die besonders robuste Bauweise der Hauer – 3-Punkt-Gewichte. Auf Wunsch können 3-Punkt-Gewichte auch ohne Beton zur Selbstbefüllung, z.B. für Zwischengrößen, geliefert werden.

## Vorteile:

- 6 verschiedene Größen passend zum jeweiligen Traktortyp lieferbar
- kompakte, platzsparende Bauweise
- robuster Stahlmantel verhindert abbröckelnden Beton
- optimale Anbaupunkte für direktes Aufnehmen und Abstellen am Boden
- Rangierkupplung für den Einsatz auf nicht öffentlichen Verkehrsflächen
- serienmäßig mit Reflektorstreifen

## Ausführung:

- Fanghaken Kategorie 2/3 (je nach Größe)
- Standard Hauer schwarz matt oder wahlweise Hauer orange (optional alle RAL Farben)
- optional Edelstahl Namensschild (max. 10 Buchstaben)






3-Punkt-Gewicht 450 kg



3-Punkt-Gewicht 2500 kg

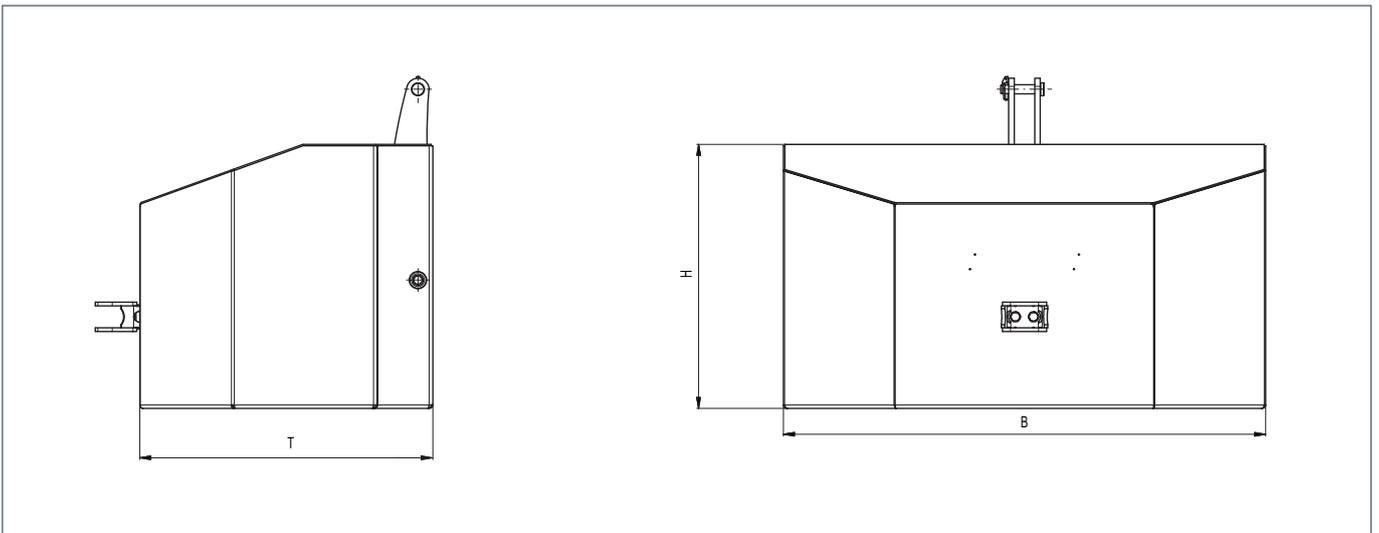

Technische Daten	Breite * mm (B)	Tiefe * mm (T)	Höhe * mm (H)	Fanghaken Kategorie	Gewicht kg
3-Punkt-Gewicht 450 kg	795	432	700	2	70
3-Punkt-Gewicht 700 kg	958	580	700	2	85
3-Punkt-Gewicht 1000 kg	1088	785	700	2	103
3-Punkt-Gewicht 1500 kg	1300	790	720	2	127
3-Punkt-Gewicht 2000 kg	1620	790	720	2/3	206
3-Punkt-Gewicht 2500 kg	1900	905	720	2/3	234

(\*ohne Zugmaul)

© Hauer 09/2018. Die gezeigten Bilder können vom serienmäßigen Lieferumfang abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Franz Hauer GmbH & CoKG, A-3125 Statzendorf, Werksstraße 6,

Tel.: +43 / (0)2786 / 7104-0, Fax: +43 / (0)2786 / 7104-15, info@hfl.co.at | www.hfl.co.at